

SPLB-10

IN THE BOX

- 1x Lithium battery solar panel
- 1x 1.5 mm output cable for SPYPOINT cameras
- 1x Installation Mount
- 1x Quick start guide

SPECIFICATIONS

- Max power: 5 W
- Charging time: ≈ 6-12 hours with USB cable
- Operating temperature: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
- Capacity: 7.5 Ah, 27.75 Wh
- Input voltage: 5 V/2 A
- Output voltage: 12 V/1.5 A
- Physical dimensions: 19 cm (W) X 20 cm (H) X 4.5 cm (D) 7.48" (W) X 7.87" (H) X 1.77" (D)


WARNING: The USB charger block is not included.

CHARGING THE LITHIUM BATTERY SOLAR PANEL

Initial Charge with USB Cable

Plug in one of the included USB-C cables to the USB-C input/output port. You will select the cable needed based on your charging block type (USB-A or USB-C). During this charging process the red lights flash to indicate charge level. The green light is steady on when charging. Consult charge indicator below.

WARNING: DO NOT CONNECT other devices while charging the solar panel with the USB cable.

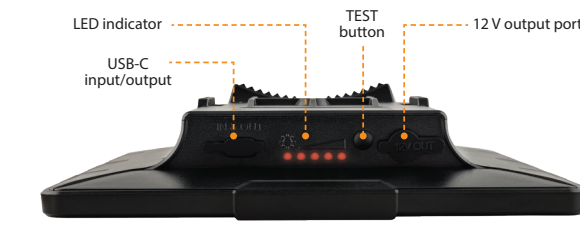

Charging with solar

Place the unit in direct sunlight with no shade. The red charge indicator LEDs do not display when charging by solar. Only the green LED will flash. Press the TEST button to see charge indicator LEDs. Consult charge indicator key below.

CHARGE INDICATOR LED KEY

Charge %	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
0% to 25%	Red	Grey	Grey	Grey	Green
25% to 50%	Red	Red	Grey	Grey	Green
50% to 75%	Red	Red	Red	Grey	Green
75% to 100%	Red	Red	Red	Red	Green

How to check power status

Pressing the TEST button will display the charge level. Full charge will be indicated with all of the LEDs showing Red.
WARNING: Always install a fully-charged solar panel.

INSTALLATION

Find a location where the panel will receive as much direct sunlight as possible and use the supplied adjustable mounting arm to mount the panel. Typically, the panel should be facing South. Be sure to use the 12 V output port on the back of the panel and the supplied 1.5 mm output cable.

Using anything other than the 12 V port and output cable could damage your device and void the warranty.

Insert the yellow tipped end into the power pack and the black end to your camera. When in normal use the red LEDs do not light up unless you push the TEST button.

Do not leave AA batteries in your camera while using the external solar panel.

Note: The other output ports and cables included with the solar panel allows it to be used with other cameras, phones, and devices.

TIPS

- Panel requires 4 to 6 hours of direct sunlight per day for best performance.
- The solar panel will get the maximum amount of natural light if it faces South and angled at 45 degrees.
- Keep your solar panel clean of pollen, dirt, and debris for best performance.
- Route the cables along the mounting bracket and as close to the camera as possible to avoid chewing or tearing from animals. Excess cable length should be tucked behind the panel or camera.
- Ensure both ends of the cables are installed completely and securely. Turn the camera ON, trigger a photo and check your app to ensure proper network connection before leaving the area.

CAUTION

- Do not drop, disassemble or puncture the power pack.
- Do not place in fire, extreme high temperature, or water.
- If you notice something not right when in use or when charging, like melting, a bulge in the housing or the unit gets extremely hot stop using it immediately.
- **WARNING:** Failure to follow these safety instructions may result in fire, electric shock, damage, or other injury. This power pack is not a toy. Keep away from children and operate outside.

DISPOSAL

Only use original spare parts and accessories. If, one day, your solar panel has been used so intensively that it has to be replaced, or if you no longer have any use for it, you are obliged to dispose of it at a recycling center. Information on return points for your electrical appliance can be obtained from your local waste disposal company or from your local administrative offices. Electrical appliances not only contain valuable recyclable raw materials, but also substances which, if disposed of improperly, can affect public health and the environment. Help ensure that valuable raw materials are recycled by returning your old appliance to a central collection point. The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) symbol represents the obligation.

FCC



Operation is subject to the following two conditions:

1. This device must not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARRANTY

1-year limited warranty, visit spypoint.com/warranty for complete details.

Made in China

DANS LA BOÎTE

- 1x Panneau solaire avec pile au lithium
- 1x Câble de sortie de 1,5 mm pour caméra SPYPOINT
- 1x Support ajustable
- 1x Courroie d'installation
- 1x Guide de démarrage rapide

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance maximale: 5 W
- Durée de recharge: ≈ 6-12 heures avec le câble USB
- Température de fonctionnement: -20°C à 60°C (-4°F à 140°F)
- Capacité: 7.5 Ah, 27.75 Wh
- USB (20 W): USB-C
- Tension d'entrée: 5 V/2 A
- Tension de sortie: 12 V/1.5 A
- Dimensions physiques: 19 cm (L) X 20 cm (H) X 4.5 cm (P) 7.48" (L) X 7.87" (H) X 1.77" (P)


ATTENTION : Le bloc chargeur USB n'est pas inclus

CHARGER LE PANNEAU SOLAIRE AVEC PILE AU LITHIUM

Charge initiale avec câble USB

Branchez l'un des câbles USB-C inclus au port d'entrée/sortie USB-C. Sélectionnez le câble nécessaire en fonction de votre type de bloc de chargement (USB-A ou USB-C). Pendant ce processus de recharge, les lumières DEL rouges clignotent pour indiquer le niveau de charge. La DEL verte reste allumée lors de la recharge. Reportez-vous au tableau des DEL ci-après.

AVERTISSEMENT : NE CONNECTEZ PAS d'autres appareils pendant le chargement du panneau solaire.

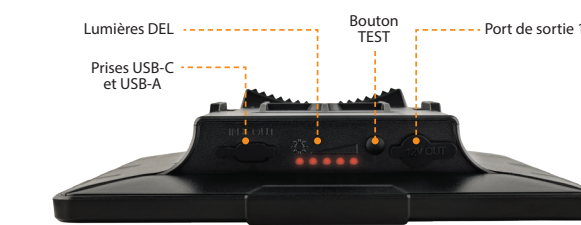

Charger avec l'énergie solaire

Placez le produit au soleil (sans ombre). Les LED rouges de l'indicateur de charge ne s'allument pas lors de la charge solaire. Seule la LED verte clignote. Appuyez sur le bouton TEST pour voir les voyants LED de charge. Consultez la clé de l'indicateur de charge ci-dessous.

LUMIÈRES DEL DE CHARGE

Charge %	DEL 1	DEL 2	DEL 3	DEL 4	DEL 5
0% à 25%	Red	Grey	Grey	Grey	Green
25% à 50%	Red	Red	Grey	Grey	Green
50% à 75%	Red	Red	Red	Grey	Green
75% à 100%	Red	Red	Red	Red	Green

Vérifier l'état de l'alimentation

Appuyez sur le bouton TEST pour afficher le niveau de charge. Le chargement complet est terminé lorsque toutes les lumières DEL sont rouges.
AVERTISSEMENT : installez toujours un panneau solaire complètement chargé.

INSTALLATION

Trouvez un endroit où le panneau recevra le plus de lumière solaire possible et utilisez le support ajustable fourni pour installer le panneau. Habituellement, le panneau doit être orienté vers le Sud. Veillez à utiliser la prise de sortie de 12 V située au dos du panneau et le câble de sortie de 1,5 mm fourni.

L'utilisation d'un dispositif autre que le câble de sortie 12 V peut endommager votre appareil et annuler la garantie.

Insérez l'extrémité jaune inclinée dans le bloc d'alimentation et l'extrémité noire dans votre caméra. Dans des conditions normales d'utilisation, les lumières DEL rouges ne s'allument pas, sauf si vous appuyez sur le bouton TEST.

Ne laissez pas de piles AA dans votre appareil photo lorsque vous utilisez le panneau solaire externe.

Note: Les autres prises et câbles fournis avec le panneau solaire permettent d'utiliser le panneau avec d'autres caméras, téléphones et dispositifs.

CONSEILS

- Le panneau doit recevoir 4 à 6 heures de lumière directe du soleil par jour pour offrir un rendement optimal.
- Le panneau solaire recevra la quantité maximale de lumière naturelle s'il est orienté vers le sud et incliné à 45 degrés.
- Pour garantir des performances optimales, évitez toute accumulation de pollen, de saletés et de débris sur le panneau.
- Placez les câbles le long du support de montage et le plus près possible de la caméra afin d'éviter qu'ils soient mordus ou déchirés par les animaux. Cachez tout excédent de câble derrière le panneau ou la caméra.
- Assurez-vous de bien insérer à fond les deux extrémités des câbles. Allumez la caméra et faites une photo pour vérifier la connexion au réseau avant de quitter la zone.

MISE EN GARDE

- Ne laissez pas tomber, ne démontez pas et ne percez pas le bloc d'alimentation.
- Ne jetez pas le bloc au feu et ne l'exposez pas à une température élevée ou à l'eau.
- Si vous constatez des anomalies en cours d'utilisation ou de charge, comme un phénomène de fusion, un gonflement du boîtier ou une surchauffe du bloc, arrêtez d'utiliser le dispositif immédiatement.

AVERTISSEMENT : Le non-respect de ces consignes de sécurité peut provoquer un incendie, un électrochoc, des dommages matériels ou des blessures corporelles. Ce bloc d'alimentation n'est pas un jouet. Tenez-le à l'écart des enfants et utilisez-le à l'extérieur.

ÉLIMINATION

N'utilisez que des pièces de rechange et accessoires d'origine. Si, un jour, votre panneau solaire a été utilisé de manière si intense qu'il doit être remplacé, ou si vous n'en avez plus besoin, vous êtes obligés d'en disposer dans un centre de recyclage. Vous pouvez obtenir des informations sur les centres de collecte pour votre appareil électrique auprès de votre entreprise locale d'élimination des déchets ou au centre administratif de votre municipalité. Les appareils électriques contiennent non seulement des matières premières de nature précieuse et recyclable, mais aussi des substances qui, lorsqu'elles sont éliminées incorrectement, peuvent nuire à la santé des personnes et à l'environnement. Choisissez de contribuer à garantir le recyclage des matières précieuses et recyclables en apportant vos vieux appareils à un centre de collecte.

Le symbole de la DEEE (Déchets d'équipements électroniques et électriques) indique l'obligation d'apporter la caméra étiquetée à un centre dédié à la collecte de matériel électronique ou électrique aux fins de recyclage de façon adéquate.

FCC



Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas créer d'interférences nuisibles;
2. Cet appareil doit tolérer les interférences reçues, ce qui inclut les interférences qui risquent de provoquer un fonctionnement indésirable.

GARANTIE

Garantie limitée de 1 an, visitez la page spypoint.com/garantie pour plus de détails.

Fabriqué en Chine

V KRABICI

- 1x Solární panel s lithiovou baterií
- 1x 1,5 mm výstupní kabel pro kameru SPYPOINT
- 1x Montážní šroub
- 1x Instalační pásek
- 1x Stručný průvodce

SPECIFIKACE

- Maximální výkon: 5 W
- Doba nabíjení: ≈ 6-12 hodin s kabelem USB
- Provozní teplota: -20°C až 60°C (-4°F až 140°F)
- Kapacita: 7.5 Ah, 27.75 Wh
- USB (20 W): USB-C
- Vstupní napětí: 5 V/2 A
- Výstupní napětí: 12 V/1.5 A
- Fyzické rozměry: 19 cm (Š) X 20 cm (V) X 4.5 cm (H) 7.48" (Š) X 7.87" (V) X 1.77" (H)

VAROVÁNÍ: Blok USB nabíječky není součástí dodávky

NABÍJENÍ LITHIOVÉ BATERIE SOLÁRNÍM PANELEM

Počáteční nabití pomocí USB kabelu

Zapojte jeden z dodaných kabelů USB-C do vstupního/výstupního portu USB-C. Potřebný kabel vyberte podle typu nabíjecího bloku (USB-A nebo USB-C). Během tohoto nabíjení blikají červené LED diody, které indikují úroveň nabití. Zelená kontrolka při nabíjení svítí trvale. Viz níže uvedený klíč indikátoru nabíjení.

VAROVÁNÍ: Během nabíjení solárního panelu pomocí USB kabelu NEPŘIPOJUJTE jiná zařízení.



Nabíjení pomocí solárního napájení

Umístěte jednotku na přímé sluneční světlo bez stínu. Při solárním nabíjení se červené indikatory nabíjení neobrazují. Bliká pouze zelená LED. Stisknutím tlačítka TEST zobrazíte indikatory nabití. Viz klíč indikátoru nabití níže.

LED KLÁVEVA INDIKÁTORU NABÍJENÍ

Nabíjení v %	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
0% to 25%	Red	Grey	Grey	Grey	Green
25% to 50%	Red	Red	Grey	Grey	Green
50% to 75%	Red	Red	Red	Grey	Green
75% to 100%	Red	Red	Red	Red	Green

Jak zkontrolovat stav napájení

Stisknutím tlačítka TEST vedle vstupního portu 5 V se zobrazí indikatory nabíjení. úroveň nabití. Plně nabití bude signalizováno tím, že všechny kontrolky LED budou svítit červeně.
VAROVÁNÍ: Vždy instalujte plně nabitý solární panel.

INSTALACE

Najděte místo, kde bude panel dopadat co nejvíce přímého slunečního světla. a k montáži panelu použijte dodané montážní šroub. Obvykle se panel by měl být orientován na jih. Ujistěte se, že používáte výstupní port 12 V na zadní straně panelu a dodaný 1,5 mm výstupní kabel.

Použití jiného než 12 V portu a výstupního kabelu může dojít k poškození zařízení a ztrátě záruky.

Zasuňte žlutý konec s koncovkou do napájecího zdroje a černý konec do svého fotoaparátu. Při běžném používání se červené kontrolky LED nerozsvítí, pokud nestisknete tlačítko tlačítko TEST.

Při používání externího solárního panelu nenechávejte ve fotoaparátu baterie AA.

Poznámka: Ostatní výstupní porty a kabely dodávané se solárním panelem umožňuje ho používat s jinými fotoaparáty, telefony a zařízeními.d dispozitív.

TIPY

- Panel vyžaduje 4 až 6 hodin přímého slunečního světla denně pro dosažení nejlepšího výkonu.
- Solární panel bude mít maximální množství přirozeného světla, pokud bude otočen na jih a bude natočen pod úhlem 45 stupňů.
- Pro dosažení nejlepšího výkonu udržujte solární panel čistý od pylu, nečistot a zbytků.
- Kabely vedte podél montážního držáku a co nejlíže ke kameře. co nejlíže ke kabelu, aby nedošlo k jeho rozkousání nebo roztřížení zvířaty. Nadměrná délka kabelů by měla být zastrčena za panel nebo kameru.
- Ujistěte se, že jsou oba konce kabelů zcela a bezpečně nainstalovány. Zapněte fotoaparát, spusťte fotografie a zkontrolujte aplikaci, zda je správně připojeno k síti, než opustíte prostor.

UPOZORNĚNÍ

- Neupustte, nerozebírejte ani nepropichujte napájecí adaptér.
- Nevkládejte jej do ohně, při extrémně vysokých teplotách ani do vody.
- Pokud si při používání nebo při nabíjení všimnete, že něco není v pořádku, jako např. tavení, vyboulení krytu nebo se přístroj extrémně zahřívá, okamžitě zastavte používání.
- **VAROVÁNÍ:** Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem, škody na majetku nebo zranění osob. zranění osob. Tento napájecí zdroj není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí a používejte jej pouze venku.

LIKVIDACE

Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství. Budete-li solární panel používat tak intenzivně, že jej bude nutné vyměnit, nebo pokud pro něj již nemáte žádné využití, jste povinni jej zlikvidovat v recyklačním centru. Informace o místech zpětného odběru elektrospotřebičů získáte u místní společnosti zabývající se likvidací odpadů nebo na místních správních úřadech. Elektrospotřebiče obsahují nejen cenné recyklovatelné suroviny, ale také látky, které mohou při nesprávné likvidaci ovlivnit veřejné zdraví a životní prostředí. Pomozte zajistit recyklaci cenných surovin odevzdáním starého spotřebiče na centrálním sběrném místě. Symbol WEEE (směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních) představuje povinnost.

FCC



Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení;
2. Toto zařízení musí být schopno přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

ZÁRUKA

1-letý omezená záruka, podrobnosti najdete na webu spypoint.info

LIEFERUMFANG

- 1x Lithiumbatterie-Solarmodul
- 1x 1,5 mm Verbindungskabel für SPYPOINT Kameras
- 1x Montageschraube
- 1x Befestigungsgurt
- 1x Schnellanleitung

SPEZIFIKATIONEN

- Max. Leistung: 10 W
- Ladezeit: ≈ 6-12 Stunden mit USB
- Betriebstemperatur: -20°C bis 60°C
- Kapazität: 7.5 Ah, 27.75 Wh
- USB (20 W): USB-C
- Eingangsspannung: 5 V/2 A
- Ausgangsspannung: 12 V/1.5 A
- Physikalische Abmessungen: 19 cm (B) X 20 cm (H) X 4.5 cm (T) 7.48" (B) X 7.87" (H) X 1.77" (T)


ACHTUNG: Der USB-Ladeblock ist nicht im Lieferumfang enthalten

AUFLADEN DER LITHIUM-BATTERIE SOLAR-PANEL

Erstladung mit USB-Kabel

Schließen Sie eines der mitgelieferten USB-C-Kabel an den USB-C-Eingangs-/Ausgangsanschluss an. Sie wählen das benötigte Kabel basierend auf Ihrem Ladeblocktyp (USB-A oder USB-C) aus. Während dieses Ladevorgangs blinken die roten LEDs, um den Ladestatus anzuzeigen. Das grüne Licht leuchtet während des Ladevorgangs konstant. Beachten Sie die Ladeanzeige unten.

WARNING: Schließen Sie keine anderen Geräte an, während Sie das Solarpanel mit dem USB-Kabel aufladen.

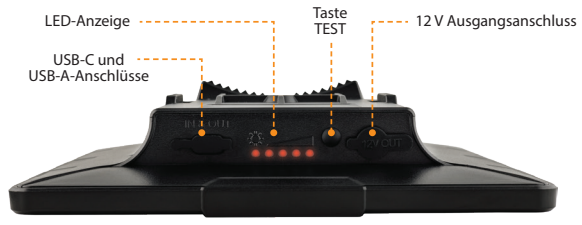

Aufladen mit Solarenergie

Stellen Sie das Gerät in direktes Sonnenlicht ohne Schatten. Die roten Ladeanzeige-LEDs leuchten beim Laden mit Solarenergie nicht. Nur die grüne LED blinkt. Drücken Sie die TEST-Taste, um die Ladeanzeige-LEDs anzuzeigen. Siehe Ladeanzeige-Legende unten.

LADENANZEIGE-LED-TASTE

Ladung %	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
0% to 25%	Red	Grey	Grey	Grey	Green
25% to 50%	Red	Red	Grey	Grey	Green
50% to 75%	Red	Red	Red	Grey	Green
75% to 100%	Red	Red	Red	Red	Green

So überprüfen Sie den Ladestatus

Wenn Sie die TEST-Taste drücken, wird der Ladestatus angezeigt. Eine volle Ladung wird angezeigt, wenn alle LEDs rot leuchten.
WARNING: Installieren Sie immer ein vollständig aufgeladenes Solarpanel.

INSTALLATION

Suchen Sie einen Ort, an dem das Panel möglichst viel direktes Sonnenlicht abbekommt und verwenden Sie die mitgelieferte Montageschraube, um das Panel zu montieren. Normalerweise sollte das das Panel nach Süden ausgerichtet sein. Achten Sie darauf, den 12-V-Ausgang auf der Rückseite des Panels und das mitgelieferte 1,5mm-Ausgangskabel zu verwenden.

Die Verwendung eines anderen als des 12-V-Ausgangs und des Ausgangskabels kann Ihr Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Garantie führen.

Stecken Sie das gelbe Ende in das Netzteil und das schwarze Ende in Ihre Kamera. Bei normalem Gebrauch leuchten die roten LEDs nicht auf, es sei denn, Sie drücken die TEST-Taste.

Lassen Sie keine AA-Batterien in Ihrer Kamera, während Sie das externe Solarpanel verwenden.

Hinweis : Die anderen Anschlüsse und Kabel, die mit dem Solarpanel mitgeliefert werden, ermöglicht es Ihnen, das Solarpanel mit anderen Kameras, Handys u. Geräten zu verwenden.

TIPPS

- Das Panel benötigt 4 bis 6 Stunden direktes Sonnenlicht pro Tag für eine optimale Leistung.
- Das Solarpanel erhält die maximale Menge an natürlichem Licht, wenn es nach Süden ausgerichtet und in einem Winkel von 45 Grad angebracht ist.
- Halten Sie Ihr Solarmodul frei von Pollen, Schmutz und Ablagerungen, um eine optimale Leistung zu erzielen.
- Verlegen Sie die Kabel entlang der Halterung und so nah wie möglich an der Kamera, um das Kauen oder Zerreißen durch Tiere zu vermeiden. Überschüssige Kabelängen sollten hinter dem Bedienfeld oder der Kamera verstaut werden.
- Vergewissern Sie sich, dass beide Enden der Kabel vollständig und sicher verlegt sind. Schalten Sie die Kamera ein, lösen Sie ein Foto aus und überprüfen Sie Ihre App, um eine ordnungsgemäße Netzwerkverbindung sicherzustellen, bevor Sie den Bereich verlassen.

VORSICHT

- Lassen Sie das Netzteil nicht fallen, zerlegen Sie es nicht und durchstechen Sie es nicht.
- Nicht in Feuer, extrem hohe Temperaturen oder Wasser legen.
- Wenn Sie bei der Verwendung oder beim Aufladen etwas bemerken, das nicht in Ordnung ist, wie Schmelzen, eine Wölbung im Gehäuse oder das Gerät wird extrem heiß, stellen Sie es sofort ab.
- **WARNING:** Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Feuer, elektrischem Schlag, Sachschäden oder Verletzungen von Personen führen. Dieses Netzteil ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern fern und verwenden Sie es nur im Freien.

ENTSORGUNG

Nur Original-Ersatzteile und Originalzubehör verwenden. Sollten Sie Ihr Solarmodul eines Tages so intensiv genutzt haben, dass es ersetzt werden muss, oder sollten Sie dafür keine Verwendung mehr haben, sind Sie verpflichtet, es bei einer Recyclingstelle zu entsorgen. Informationen zu Rückgabestellen für Elektrogeräte bekommen Sie bei Ihrem örtlichen Abfallentsorgungsunternehmen oder bei Ihrer Kommunalverwaltung. Elektrogeräte enthalten nicht nur wertvolle wiederverwertbare Rohmaterialien, sondern auch Stoffe, die bei unsachgemäßer Entsorgung die öffentliche Gesundheit und die Umwelt schädigen können. Helfen Sie beim Recycling wertvoller Rohstoffe mit, in dem Sie Ihr Altgerät zu einer Sammelstelle bringen. Für diese Verpflichtung steht das WEEE-Zeichen (Waste Electrical and Electronic Directive – Richtlinie über Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall).

FCC



Sein Betrieb unterliegt folgenden Bedingungen:


CONTENIDO DE LA CAJA	PRESUPUESTO
1x Panel solar con batería de litio 1x Cable de salida de 1,5 mm para cámaras SPYPOINT 1x Tornillo de montaje 1x Correa de instalación 1x Guía de inicio rápido	<ul style="list-style-type: none"> • Potencia máxima: 5 W • Tiempo de carga: ≈ 6-12 horas con cable USB • Temperatura de funcionamiento: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) • Capacidad: 7.5 Ah, 27.75 Wh • USB (20 W): USB-C • Tensión de entrada: 5 V/2 A • Tensión de salida: 12 V/1.5 A • Dimensiones físicas: 19 cm (A) X 20 cm (A) X 4,5 cm (P) 7,48» (A) X 7,87» (A) X 1,77» (P)

ADVERTENCIA: El bloque de carga USB no está incluido

CARGA DE LA BATERÍA DE LITIO PANEL SOLAR

Carga inicial con cable USB
 Conecte uno de los cables USB-C incluidos al puerto de entrada/salida USB-C. Seleccionará el cable necesario según el tipo de bloque de carga (USB-A o USB-C). Durante este proceso de carga los LEDs rojos parpadearán para indicar el nivel de carga. La luz verde se mantendrá encendida durante la carga. Consulte la clave del indicador de carga más abajo.

ADVERTENCIA: NO CONECTE otros dispositivos mientras carga el panel solar con el cable USB.

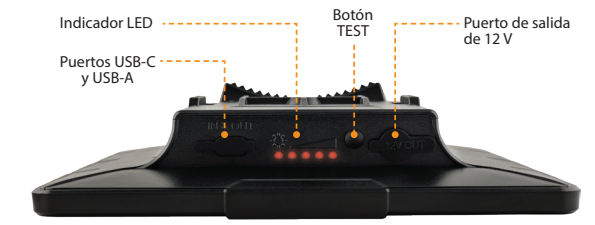

Carga con energía solar
 Coloque la unidad bajo la luz solar directa y sin sombra. Los LED indicadores de carga rojos no se muestran cuando se carga con energía solar. Solo el LED verde parpadeará. Presione el botón TEST para ver los LED indicadores de carga. Consulte la clave del indicador de carga a continuación.

TECLA DEL LED INDICADOR DE CARGA	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
0% to 25%	🔴	⚪	⚪	⚪	🟢
25% to 50%	🔴	🔴	⚪	⚪	🟢
50% to 75%	🔴	🔴	🔴	⚪	🟢
75% to 100%	🔴	🔴	🔴	🔴	🟢

Cómo comprobar el estado de la energía

Al pulsar el botón TEST se mostrará el nivel de carga nivel de carga. La carga completa se indicará con todos los LEDs en rojo.
ADVERTENCIA: Instale siempre un panel solar completamente cargado.

INSTALACIÓN

Busque un lugar donde el panel reciba la mayor cantidad de luz solar directa posible y utilice los tornillos de montaje suministrados para montar el panel. Normalmente, el panel debe estar orientado hacia el sur. Asegúrese de utilizar el puerto de salida de 12 V en la parte trasera del panel y el cable de salida de 1,5 mm suministrado.

⚠ El uso de cualquier otro cosa que no sea el puerto de 12 V y el cable de salida podría dañar su dispositivo y anular la garantía.

Inserte el extremo amarillo en la fuente de alimentación y el extremo negro en su cámara. Cuando se utiliza normalmente, los LEDs rojos no se encienden a menos que se pulse el botón TEST.

<p>No deje pilas AA en su cámara mientras utiliza el panel solar externo.</p>
<p>Nota: Los otros puertos de salida y cables incluidos con el panel solar permiten permite utilizarlo con otras cámaras, teléfonos y dispositivos.</p>
<p>CONSEJOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • El panel requiere de 4 a 6 horas de luz solar directa al día para un mejor rendimiento. • El panel solar obtendrá la máxima cantidad de luz natural si está orientado al sur y en un ángulo de 45 grados. • Mantén el panel solar limpio de polen, suciedad y residuos para un mejor rendimiento. Dirija los cables a lo largo del soporte de montaje y ten cerca de la cámara como sea posible para evitar que los animales los mastiquen o los rasquen. El exceso de cable debe colocarse detrás del panel o de la cámara. • Asegúrese de que ambos extremos de los cables estén instalados de forma completa y segura. Encienda la cámara, dispere una foto y compruebe su aplicación para asegurar una correcta conexión de red antes de abandonar la zona.
<p>PRECAUCIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • No deje caer, desmonte o perfore la unidad de alimentación. • No la coloque en el fuego, en temperaturas extremadamente altas o en el agua. • Si nota que algo no está bien cuando se usa o cuando se carga, como derretido, una protuberancia en la carcasa o que la unidad se calienta en exceso, deje de usarla inmediatamente.
<p>ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad puede provocar un incendio, una descarga eléctrica, daños materiales o lesiones personales. Esta fuente de alimentación no es un juguete. Manténgalo alejado de los niños y utilícelo sólo en el exterior.</p>
<p>ELIMINACIÓN</p> <p>Use únicamente repuestos y accesorios originales. Si un día ha usado demasiado su panel solar que tuviera que reemplazarla, o si ya no necesitara usarla, tiene la obligación de desecharla en un centro de reciclaje.</p> <p>Puede obtener información sobre los puntos de devolución de su electrodoméstico en su empresa local de eliminación de residuos o en sus oficinas administrativas locales. Los aparatos eléctricos no solo contienen materias primas reciclables valiosas, sino también sustancias que, si se desechan de manera inadecuada, pueden afectar la salud pública y el medio ambiente. Ayude a garantizar que las materias primas valiosas se reciclen devolviendo su viejo electrodoméstico a un punto central de recolección. El símbolo RAEE/WEEE (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) representa la obligación.</p>
<p>FCC</p> <p>FCC Este dispositivo cumple con la sección 15 de la reglamentación de la FCC.</p> <p>La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas; 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento inadecuado.
<p>GARANTÍA</p> <p>Garantía limitada de 1 años, visite sppoint.info para consultar los detalles completos.</p>
<p>Fabricado en China</p>

LAATIKOSSA	SPECIFICATIONS																														
1x Litium-akku aurinkopaneeli 1x 1,5 mm lähtökaapeli SPYPOINT-kamerolle 1x Asennusruuvi 1x Asennushihna 1x Pikaopas	<ul style="list-style-type: none"> • Maksimiteho: 5 W • Latausaika: ≈ 6-12 tuntia USB • Käyttölämpötila: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F) • kapasiteetti: 7.5 Ah, 27.75 Wh • USB (20 W): USB-C • Tulojännite: 5 V/2 A • Lähtöjännite: 12 V/1.5 A • Fyysiset mitat: 19 cm (L) X 20 cm (K) X 4,5 cm (S) 7,48» (L) X 7,87» (K) X 1,77» (S) 																														
<p>VAROITUS: USB-laturilohko ei sisälly toimitukseen</p>	<p>VAROITUS: USB-laturilohko ei sisälly toimitukseen</p>																														
<p>AURINKOPANEELIN LATAAMINEN LITIUMPARISTOLLA</p> <p>Alkulataus USB-kaapelilla Liitä yksi mukana toimitetuista USB-C-kaapeleista USB-C-tulo-/lähtöporttiin. Valitse tarvittavan kaapelin latausohjelman tyypin mukaan (USB-A tai USB-C). Tämän latausprosessin aikana punaiset LEDit vilkkuvat osoittaakseen lataustason. Vihreä valo palaa tasaisesti latauksen aikana. Katso latauksen merkkivaloavainta alla.</p>	<p>VAROITUS: ALÄ KYTKE muita laitteita, kun lataat aurinkopaneelia USB-kaapelilla.</p>																														
<p>LED-ilmaisinta LED-ilmaisinta USB-C-portit ja USB-A</p>	<p>TEST-painiketta TEST-painiketta 12 V lähtöliitäntä</p>																														
<p>Lataus aurinkoenergialla Sijoita laite suoraan auringonvaloon ilman varjoa. Punaiset latauksen merkkivalot eivät näy, kun lataat aurinkopaneelia. Vain vihreä LED vilkkuu. Paina TEST-painiketta nähdäkseesi latauksen merkkivalot. Katso alla olevaa latausilmaisinnäppäintä.</p>	<p>LATAUKSEN MERKKIVALON LED-NÄPPÄIN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lataus %</th> <th>LED 1</th> <th>LED 2</th> <th>LED 3</th> <th>LED 4</th> <th>LED 5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0% to 25%</td> <td>🔴</td> <td>⚪</td> <td>⚪</td> <td>⚪</td> <td>🟢</td> </tr> <tr> <td>25% to 50%</td> <td>🔴</td> <td>🔴</td> <td>⚪</td> <td>⚪</td> <td>🟢</td> </tr> <tr> <td>50% to 75%</td> <td>🔴</td> <td>🔴</td> <td>🔴</td> <td>⚪</td> <td>🟢</td> </tr> <tr> <td>75% to 100%</td> <td>🔴</td> <td>🔴</td> <td>🔴</td> <td>🔴</td> <td>🟢</td> </tr> </tbody> </table>	Lataus %	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5	0% to 25%	🔴	⚪	⚪	⚪	🟢	25% to 50%	🔴	🔴	⚪	⚪	🟢	50% to 75%	🔴	🔴	🔴	⚪	🟢	75% to 100%	🔴	🔴	🔴	🔴	🟢
Lataus %	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5																										
0% to 25%	🔴	⚪	⚪	⚪	🟢																										
25% to 50%	🔴	🔴	⚪	⚪	🟢																										
50% to 75%	🔴	🔴	🔴	⚪	🟢																										
75% to 100%	🔴	🔴	🔴	🔴	🟢																										
<p>Virran tilan tarkistaminen</p> <p>TEST-painikkeen painaminen näyttää lataustason. Täysi lataus näkyy, kun kaikki LEDit näyttävät punaista. VAROITUS: Asenna aina täyteen ladattu aurinkopaneeli.</p>	<p>ASENNUS</p> <p>Etsi paikka, jossa paneeli saa mahdollisimman paljon suoraa auringonvaloa. Käytä paneelin kiinnittämiseen asennusruuvi toimitettuja kiinnikkeitä. Tyypillisesti paneelin tulisi olla etelään päin. Varmista, että käytät 12 V:n lähtöliitäntää paneelissa paneelin takaosassa ja mukana toimitettua 1,5 mm lähtökaapelia.</p> <p>⚠ Muun kuin 12 V:n portin ja lähtökaapelin käyttäminen voi vahingoittaa laitetta ja mitätöidä takuun.</p> <p>Työnä keltainen kärki virtalähteeseen ja musta pää virtalähteeseen kameraan. Normaalkäytössä punaiset LEDit eivät syty, ellet paina TEST-painiketta.</p>																														
<p>FCC</p> <p>FCC Tämä laite on FCC-määräysten osan 15 mukainen.</p> <p>Käyttöön sovelletaan seuraavia ehtoja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laitte ei saa aiheuttaa häiritseviä häiriöitä; 2. Tämän laitteen on siedettävä vastaanottamansa häiriöt, mukaan lukien ei-toivottua toimintaa aiheuttavat häiriöt. 	<p>TAKUU</p> <p>1 vuoden rajoitettu takuu, täydelliset ehdot osoitteessa sppoint.info</p> <p>⚠ L'utizzo di una porta e di un cavo di uscita diversi da quelli da 12 V potrebbe danneggiare il dispositivo e invalidare la garanzia.</p> <p>Inserire l'estremità gialla nell'alimentatore e l'estremità nera nella fotocamera. In condizioni normali di utilizzo, i LED rossi non si accendono a meno che non si prema il pulsante TEST.</p>																														
<p>FCC</p> <p>FCC Este dispositivo cumple con la sección 15 de la reglamentación de la FCC.</p> <p>La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas; 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento inadecuado. 	<p>GARANZIA</p> <p>Garanzia limitata di 1 anni, visita sppoint.info per i dettagli completi.</p> <p>Fatto in Cina</p>																														

<p>Älä jätä AA-paristoja kameraan, kun käytät ulkoista aurinkopaneelia.</p>
<p>Huomautus: Aurinkopaneelin mukana toimitetut muut lähtöpörit ja kaapelit mahdollistavat sitä voidaan käyttää muuten kameroiden, puhelimien ja laitteiden kanssa.</p>
<p>VINKKEJÄ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paneeli vaatii 4-6 tuntia suoraa auringonvaloa päivässä parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi. • Aurinkopaneeli saa suurimman määrän luonnonvaloa, jos se on etelään ja 45 asteen kulmassa. • Pidä aurinkopaneeli puhtaana siitepölystä, liasta ja roskista parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi. • Reittä kaapelit pitkin kiinnityselinettä ja mahdollisimman lähelle kameraa, mahdollisimman lähelle kameraa, jotta vältetään eläinten purekulu tai repiminen. Ylimääräinen kaapelin pituus tulisi piilottaa paneelin tai kameran taakse. • Varmista, että kaapeleiden molemmat päät on työnnetty kokonaan sisään. Kytke kamera päälle ja ota kuva verkkoystävällisen tarkistamiseksi ennen alueelta poistumista.
<p>VAROITUS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Älä pudota, pura tai puhkaise virtalähdettä. • Ei saa laittaa tuleen, erittäin korkeaan lämpötilaan tai veteen. • Jos huomaat, että jokin asia ei ole oikein käytössä tai latauksen aikana, kuten esimerkiksi sulamista, kotelossa on pullistuma tai laite kuumentee erittäin kuumaksi, lopeta käyttö sen käyttö välittömästi. <p>VAROITUS: Näiden turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun, omaisuusvahinkoja tai henkilövahinkoja. Tämä virtalähde ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta ja käytä sitä ulkona.</p>
<p>HÄVITTÄMINEN</p> <p>Käytä vain alkuperäisiä varaosia ja tarvikkeita. Jos aurinkopaneeli on joku päivä käytetty niin paljon, että se on vaihdettava uuteen tai sinulla ei ole enää sille käyttöä, velvollisuutesi on toimittaa se keräyspisteeseen kiertäessäsi.</p> <p>Tiedot sähkölaitteen kierrätyspisteistä saat paikalliselta jätehuoltoryhtykseltä tai paikallisviranomaisilta. Sähkölaitteet sisältävät paitsi arvokkaita kierrätettäviä raaka-aineita, mutta myös aineita, jotka väärällä tavalla hävitettynä voivat aiheuttaa haittavaikutuksia ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Auta varmistamaan, että arvokkaat raaka-aineet kierrätetään palauttamalla vanha laitteesi keskitettyyn keräyspisteeseen. WEEE-symboli (sähkö- ja elektroniikkalaiteremudirektiivi) ilmaisee velvoitteen.</p>
<p>FCC</p> <p>FCC Tämä laite on FCC-määräysten osan 15 mukainen.</p> <p>Käyttöön sovelletaan seuraavia ehtoja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laitte ei saa aiheuttaa häiritseviä häiriöitä; 2. Tämän laitteen on siedettävä vastaanottamansa häiriöt, mukaan lukien ei-toivottua toimintaa aiheuttavat häiriöt.
<p>TAKUU</p> <p>1 vuoden rajoitettu takuu, täydelliset ehdot osoitteessa sppoint.info</p> <p>⚠ L'utizzo di una porta e di un cavo di uscita diversi da quelli da 12 V potrebbe danneggiare il dispositivo e invalidare la garanzia.</p> <p>Inserire l'estremità gialla nell'alimentatore e l'estremità nera nella fotocamera. In condizioni normali di utilizzo, i LED rossi non si accendono a meno che non si prema il pulsante TEST.</p>
<p>FCC</p> <p>FCC Este dispositivo cumple con la sección 15 de la reglamentación de la FCC.</p> <p>La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas; 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento inadecuado.
<p>GARANZIA</p> <p>Garanzia limitata di 1 anni, visita sppoint.info per i dettagli completi.</p> <p>Fatto in Cina</p>

CONTENUTO	SPECIFICAZIONI																														
1x Pannello solare con batteria al litio 1x Cavo di uscita da 1,5 mm per telecamere SPYPOINT 1x Vite di montaggio 1x Cinghia di installazione 1x Guida rapida	<ul style="list-style-type: none"> • Potenza massima: 5 W • Tempo di ricarica: ≈ 6-12 ore con il cavo USB • Temperatura di funzionamento: Da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F) • Capacità: 7.5 Ah, 27.75 Wh • USB (20 W): USB-C • Tensione di ingresso: 5 V/2 A • Tensione di uscita: 12 V/1.5 A • Dimensioni fisiche: 19 cm (L) X 20 cm (A) X 4,5 cm (P) 7,48» (L) X 7,87» (A) X 1,77» (P) 																														
<p>ATTENZIONE: il blocco caricatore USB non è incluso</p>	<p>ATTENZIONE: il blocco caricatore USB non è incluso</p>																														
<p>RICARICA DELLA BATTERIA AL LITIO PANNELLO SOLARE</p> <p>Ricarica iniziale con cavo USB Collega uno dei cavi USB-C inclusi alla porta di ingresso/uscita USB-C. Seleziona il cavo necessario in base al tipo di blocco di ricarica (USB-A o USB-C). Durante il processo di processo di carica, i LED rossi lampeggiano per indicare il livello di carica. La luce verde è accesa fissa durante la carica. Consultare il tasto indicatore di carica qui sotto.</p>	<p>ATTENZIONE: NON COLLEGARE altri dispositivi mentre si carica il pannello solare con il cavo USB.</p>																														
<p>LED-indicatore LED-indicatore USB-C e USB-A</p>	<p>Pulsante TEST Pulsante TEST Porta di uscita da 12 V</p>																														
<p>Lataus aurinkoenergialla Sijoita laite suoraan auringonvaloon ilman varjoa. Punaiset latauksen merkkivalot eivät näy, kun lataat aurinkopaneelia. Vain vihreä LED vilkkuu. Paina TEST-painiketta nähdäkseesi latauksen merkkivalot. Katso alla olevaa latausilmaisinnäppäintä.</p>	<p>LATAUKSEN MERKKIVALON LED-NÄPPÄIN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lataus %</th> <th>LED 1</th> <th>LED 2</th> <th>LED 3</th> <th>LED 4</th> <th>LED 5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0% to 25%</td> <td>🔴</td> <td>⚪</td> <td>⚪</td> <td>⚪</td> <td>🟢</td> </tr> <tr> <td>25% to 50%</td> <td>🔴</td> <td>🔴</td> <td>⚪</td> <td>⚪</td> <td>🟢</td> </tr> <tr> <td>50% to 75%</td> <td>🔴</td> <td>🔴</td> <td>🔴</td> <td>⚪</td> <td>🟢</td> </tr> <tr> <td>75% to 100%</td> <td>🔴</td> <td>🔴</td> <td>🔴</td> <td>🔴</td> <td>🟢</td> </tr> </tbody> </table>	Lataus %	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5	0% to 25%	🔴	⚪	⚪	⚪	🟢	25% to 50%	🔴	🔴	⚪	⚪	🟢	50% to 75%	🔴	🔴	🔴	⚪	🟢	75% to 100%	🔴	🔴	🔴	🔴	🟢
Lataus %	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5																										
0% to 25%	🔴	⚪	⚪	⚪	🟢																										
25% to 50%	🔴	🔴	⚪	⚪	🟢																										
50% to 75%	🔴	🔴	🔴	⚪	🟢																										
75% to 100%	🔴	🔴	🔴	🔴	🟢																										
<p>Virran tilan tarkistaminen</p> <p>TEST-painikkeen painaminen näyttää lataustason. Täysi lataus näkyy, kun kaikki LEDit näyttävät punaista. VAROITUS: Asenna aina täyteen ladattu aurinkopaneeli.</p>	<p>ASENNUS</p> <p>Etsi paikka, jossa paneeli saa mahdollisimman paljon suoraa auringonvaloa. Käytä paneelin kiinnittämiseen asennusruuvi toimitettuja kiinnikkeitä. Tyypillisesti paneelin tulisi olla etelään päin. Varmista, että käytät 12 V:n lähtöliitäntää paneelissa paneelin takaosassa ja mukana toimitettua 1,5 mm lähtökaapelia.</p> <p>⚠ Muun kuin 12 V:n portin ja lähtökaapelin käyttäminen voi vahingoittaa laitetta ja mitätöidä takuun.</p> <p>Työnä keltainen kärki virtalähteeseen ja musta pää virtalähteeseen kameraan. Normaalkäytössä punaiset LEDit eivät syty, ellet paina TEST-painiketta.</p>																														
<p>FCC</p> <p>FCC Tämä laite on FCC-määräysten osan 15 mukainen.</p> <p>Käyttöön sovelletaan seuraavia ehtoja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laitte ei saa aiheuttaa häiritseviä häiriöitä; 2. Tämän laitteen on siedettävä vastaanottamansa häiriöt, mukaan lukien ei-toivottua toimintaa aiheuttavat häiriöt. 	<p>TAKUU</p> <p>1 vuoden rajoitettu takuu, täydelliset ehdot osoitteessa sppoint.info</p> <p>⚠ L'utizzo di una porta e di un cavo di uscita diversi da quelli da 12 V potrebbe danneggiare il dispositivo e invalidare la garanzia.</p> <p>Inserire l'estremità gialla nell'alimentatore e l'estremità nera nella fotocamera. In condizioni normali di utilizzo, i LED rossi non si accendono a meno che non si prema il pulsante TEST.</p>																														
<p>FCC</p> <p>FCC Este dispositivo cumple con la sección 15 de la reglamentación de la FCC.</p> <p>La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas; 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento inadecuado. 	<p>GARANZIA</p> <p>Garanzia limitata di 1 anni, visita sppoint.info per i dettagli completi.</p> <p>Fatto in Cina</p>																														

<p>Non lasciare le batterie AA nella fotocamera mentre si utilizza il pannello solare esterno.</p>																															
<p>Nota: le altre porte di uscita e i cavi in dotazione di utilizzare il pannello solare con altre fotocamere, telefoni e dispositivi.</p>																															
<p>SUGGERIMENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per ottenere le migliori prestazioni, il pannello richiede da 4 a 6 ore di luce solare diretta al giorno. • Il pannello solare riceverà la massima quantità di luce naturale se è rivolto a sud e inclinato di 45 gradi. • Mantene il pannello solare pulito da polline, sporco e detriti per ottenere le migliori prestazioni. • Far passare i cavi lungo la staffa di montaggio e il più vicino possibile alla telecamera per evitare di per evitare che vengano masticati o strappati dagli animali. La lunghezza del cavo in eccesso in eccesso deve essere nascosta dietro il pannello o la telecamera. • Assicurarsi che entrambe le estremità dei cavi siano installate completamente e in modo sicuro. Accendere la telecamera, scattare una foto e controllare l'applicazione per assicurarsi che la connessione di rete sia corretta. 																															
<p>ATTENZIONE: il blocco caricatore USB non è incluso</p>																															
<p>RICARICA DELLA BATTERIA AL LITIO PANNELLO SOLARE</p> <p>Ricarica iniziale con cavo USB Collega uno dei cavi USB-C inclusi alla porta di ingresso/uscita USB-C. Seleziona il cavo necessario in base al tipo di blocco di ricarica (USB-A o USB-C). Durante il processo di processo di carica, i LED rossi lampeggiano per indicare il livello di carica. La luce verde è accesa fissa durante la carica. Consultare il tasto indicatore di carica qui sotto.</p>																															
<p>LED-indicatore LED-indicatore USB-C e USB-A</p>	<p>Pulsante TEST Pulsante TEST Porta di uscita da 12 V</p>																														
<p>Lataus aurinkoenergialla Sijoita laite suoraan auringonvaloon ilman varjoa. Punaiset latauksen merkkivalot eivät näy, kun lataat aurinkopaneelia. Vain vihreä LED vilkkuu. Paina TEST-painiketta nähdäkseesi latauksen merkkivalot. Katso alla olevaa latausilmaisinnäppäintä.</p>	<p>LATAUKSEN MERKKIVALON LED-NÄPPÄIN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lataus %</th> <th>LED 1</th> <th>LED 2</th> <th>LED 3</th> <th>LED 4</th> <th>LED 5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0% to 25%</td> <td>🔴</td> <td>⚪</td> <td>⚪</td> <td>⚪</td> <td>🟢</td> </tr> <tr> <td>25% to 50%</td> <td>🔴</td> <td>🔴</td> <td>⚪</td> <td>⚪</td> <td>🟢</td> </tr> <tr> <td>50% to 75%</td> <td>🔴</td> <td>🔴</td> <td>🔴</td> <td>⚪</td> <td>🟢</td> </tr> <tr> <td>75% to 100%</td> <td>🔴</td> <td>🔴</td> <td>🔴</td> <td>🔴</td> <td>🟢</td> </tr> </tbody> </table>	Lataus %	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5	0% to 25%	🔴	⚪	⚪	⚪	🟢	25% to 50%	🔴	🔴	⚪	⚪	🟢	50% to 75%	🔴	🔴	🔴	⚪	🟢	75% to 100%	🔴	🔴	🔴	🔴	🟢
Lataus %	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5																										
0% to 25%	🔴	⚪	⚪	⚪	🟢																										
25% to 50%	🔴	🔴	⚪	⚪	🟢																										
50% to 75%	🔴	🔴	🔴	⚪	🟢																										
75% to 100%	🔴	🔴	🔴	🔴	🟢																										
<p>Virran tilan tarkistaminen</p> <p>TEST-painikkeen painaminen näyttää lataustason. Täysi lataus näkyy, kun kaikki LEDit näyttävät punaista. VAROITUS: Asenna aina täyteen ladattu aurinkopaneeli.</p>	<p>ASENNUS</p> <p>Etsi paikka, jossa paneeli saa mahdollisimman paljon suoraa auringonvaloa. Käytä paneelin kiinnittämiseen asennusruuvi toimitettuja kiinnikkeitä. Tyypillisesti paneelin tulisi olla etelään päin. Varmista, että käytät 12 V:n lähtöliitäntää paneelissa paneelin takaosassa ja mukana toimitettua 1,5 mm lähtökaapelia.</p> <p>⚠ Muun kuin 12 V:n portin ja lähtökaapelin käyttäminen voi vahingoittaa laitetta ja mitätöidä takuun.</p> <p>Työnä keltainen kärki virtalähteeseen ja musta pää virtalähteeseen kameraan. Normaalkäytössä punaiset LEDit eivät syty, ellet paina TEST-painiketta.</p>																														
<p>FCC</p> <p>FCC Tämä laite on FCC-määräysten osan 15 mukainen.</p> <p>Käyttöön sovelletaan seuraavia ehtoja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laitte ei saa aiheuttaa häiritseviä häiriöitä; 2. Tämän laitteen on siedettävä vastaanottamansa häiriöt, mukaan lukien ei-toivottua toimintaa aiheuttavat häiriöt. 	<p>TAKUU</p> <p>1 vuoden rajoitettu takuu, täydelliset ehdot osoitteessa sppoint.info</p> <p>⚠ L'utizzo di una porta e di un cavo di uscita diversi da quelli da 12 V potrebbe danneggiare il dispositivo e invalidare la garanzia.</p> <p>Inserire l'estremità gialla nell'alimentatore e l'estremità nera nella fotocamera. In condizioni normali di utilizzo, i LED rossi non si accendono a meno che non si prema il pulsante TEST.</p>																														
<p>FCC</p> <p>FCC Este dispositivo cumple con la sección 15 de la reglamentación de la FCC.</p> <p>La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas; 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento inadecuado. 	<p>GARANZIA</p> <p>Garanzia limitata di 1 anni, visita sppoint.info per i dettagli completi.</p> <p>Fatto in Cina</p>																														

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	DANE TECHNICZNE																														
1x Bateria litowa panel słoneczny 1x Kabel wyjściowy 1,5 mm do kamer SPYPOINT 1x Śruba montażowa 1x Pasek montażowy 1x Skrócona instrukcja obsługi	<ul style="list-style-type: none"> • Moc maksymalna: 5 W • Czas nabijania: ≈ 6-12 godzin z kablem USB • Temperatura pracy: -20°C do 60°C (-4°F do 140°F) • Pojemność: 7.5 Ah, 27.75 Wh • USB (20 W): USB-C • Napięcie wejściowe: 5 V/2 A • Napięcie wyjściowe: 12 V/1.5 A • Wymiary fizyczne: 19 cm (W) X 20 cm (H) X 4,5 cm (D) 7,48» (W) X 7,87» (H) X 1,77» (D) 																														
<p>OSTRZEŻENIE: Blok ładowarki USB nie jest dołączony</p>	<p>OSTRZEŻENIE: Nie podłączaj innych urządzeń podczas ładowania panelu słonecznego za pomocą kabla USB.</p>																														
<p>ŁADOWANIE BATERII LITOWEJ PANEL SŁONECZNY</p> <p>Wstępne ładowanie za pomocą kabla USB Podłącz jeden z dołączonych kabli USB-C do portu wejścia/wyjścia USB-C. Wymagany kabel wybierzesz w zależności od typu bloku ładującego (USB-A lub USB-C). Podczas tego procesu ładowania czerwone diody LED migają, wskazując poziom naładowania. Zielona dioda świeci się stale podczas ładowania. Zapoznaj się z kluczem wskaźnika ładowania poniżej.</p>	<p>OSTRZEŻENIE: Nieprzestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa może spowodować pożar, porażenie prądem, uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała. Ten zasilacz nie jest zabawką. Trzymaj go z dala od dzieci i używaj na zewnątrz.</p>																														
<p>Wskaźnik LED Wskaźnik LED Porty USB-C i USB-A</p>	<p>Przycisk TEST Przycisk TEST Port wyjściowy 12 V</p>																														
<p>Ładowanie za pomocą energii słonecznej Umieść urządzenie w bezpośrednim świetle słonecznym bez cienia. Czerwone diody LED wskaźnika ładowania nie wyświetlają się podczas ładowania energią słoneczną. Będzie migać tylko zielona dioda LED. Naciśnij przycisk TEST, aby wyświetlić diody LED wskaźnika ładowania. Zapoznaj się z poniższym kluczem wskaźnika ładowania.</p>	<p>PRZYCIŚK WSKAŹNIKA ŁADOWANIA LED</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>% naładowania</th> <th>LED 1</th> <th>LED 2</th> <th>LED 3</th> <th>LED 4</th> <th>LED 5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0% to 25%</td> <td>🔴</td> <td>⚪</td> <td>⚪</td> <td>⚪</td> <td>🟢</td> </tr> <tr> <td>25% to 50%</td> <td>🔴</td> <td>🔴</td> <td>⚪</td> <td>⚪</td> <td>🟢</td> </tr> <tr> <td>50% to 75%</td> <td>🔴</td> <td>🔴</td> <td>🔴</td> <td>⚪</td> <td>🟢</td> </tr> <tr> <td>75% to 100%</td> <td>🔴</td> <td>🔴</td> <td>🔴</td> <td>🔴</td> <td>🟢</td> </tr> </tbody> </table>	% naładowania	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5	0% to 25%	🔴	⚪	⚪	⚪	🟢	25% to 50%	🔴	🔴	⚪	⚪	🟢	50% to 75%	🔴	🔴	🔴	⚪	🟢	75% to 100%	🔴	🔴	🔴	🔴	🟢
% naładowania	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5																										
0% to 25%	🔴	⚪	⚪	⚪	🟢																										
25% to 50%	🔴	🔴	⚪	⚪	🟢																										
50% to 75%	🔴	🔴	🔴	⚪	🟢																										
75% to 100%	🔴	🔴	🔴	🔴	🟢																										
<p>Jak sprawdzić stan zasilania</p> <p>Naciśnięcie przycisku TEST spowoduje wyświetlenie poziomu naładowania. Pełne naładowanie będzie sygnalizowane przez wszystkie diody LED pokazujące kolor czerwony. OSTRZEŻENIE: Zawsze instaluj w pełni naładowany panel słoneczny.</p>	<p>OSTRZEŻENIE: Zawsze instaluj w pełni naładowany panel słoneczny.</p>																														
<p>INSTALACJA</p> <p>Znajdź miejsce, w którym panel będzie otrzymywał jak najwięcej bezpośredniego światła słonecznego i użyj dostarczonych śrub montażowych do zamontowania panelu. Zazwyczaj Panel powinien być skierowany na południe. Pamiętaj, aby użyć portu wyjściowego 12 V znajdującego się na z tyłu panelu i dostarczonego kabla wyjściowego 1,5 mm.</p> <p>⚠ Używanie czegokolwiek innego niż port 12 V i kabel wyjściowy może spowodować uszkodzenie urządzenia i unieważnienie gwarancji.</p> <p>Włóż żółta końcówkę do zasilacza, a czarną do swojego aparatu. Podczas normalnego użytkowania czerwone diody LED nie świecą się, chyba że naciśniesz przycisk TEST.</p>	<p>INSTALACJA</p> <p>Znajdź miejsce, w którym panel będzie otrzymywał jak najwięcej bezpośredniego światła słonecznego i użyj dostarczonych śrub montażowych do zamontowania panelu. Zazwyczaj Panel powinien być skierowany na południe. Pamiętaj, aby użyć portu wyjściowego 12 V znajdującego się na z tyłu panelu i dostarczonego kabla wyjściowego 1,5 mm.</p> <p>⚠ Używanie czegokolwiek innego niż port 12 V i kabel wyjściowy może spowodować uszkodzenie urządzenia i unieważnienie gwarancji.</p> <p>Włóż żółta końcówkę do zasilacza, a czarną do swojego aparatu. Podczas normalnego użytkowania czerwone diody LED nie świecą się, chyba że naciśniesz przycisk TEST.</p>																														
<p>FCC</p> <p>FCC To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.</p>	<p>FCC</p> <p>FCC To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.</p>																														
<p>GWARANCJA</p> <p>1-letnia ograniczona gwarancja, odwiedź </p>																															